



Poznámka:  
- ležatá kanalizace provedena z potrubí PVC KG, uložení a obsyp potrubí nutno provést dle technologického předpisu výrobce  
- svislé odpadní potrubí a přípojovací potrubí provedeno z materiálu PPs HT, potrubí v konstrukcích opatřeno zvukovou izolací  
- ležatá splašková kanalizace provedena v minimálním spádu 2%, přípojovací potrubí provedena v minimálním spádu 3%  
- pozor, výškové osazení nové kanalizace je odvislé od výškové polohy stávajících sítí - před prováděním nutno prověřit a případně upravit!!!!

- splašková ležatá kanalizace
- splašková kanalizace - přípojovací potrubí

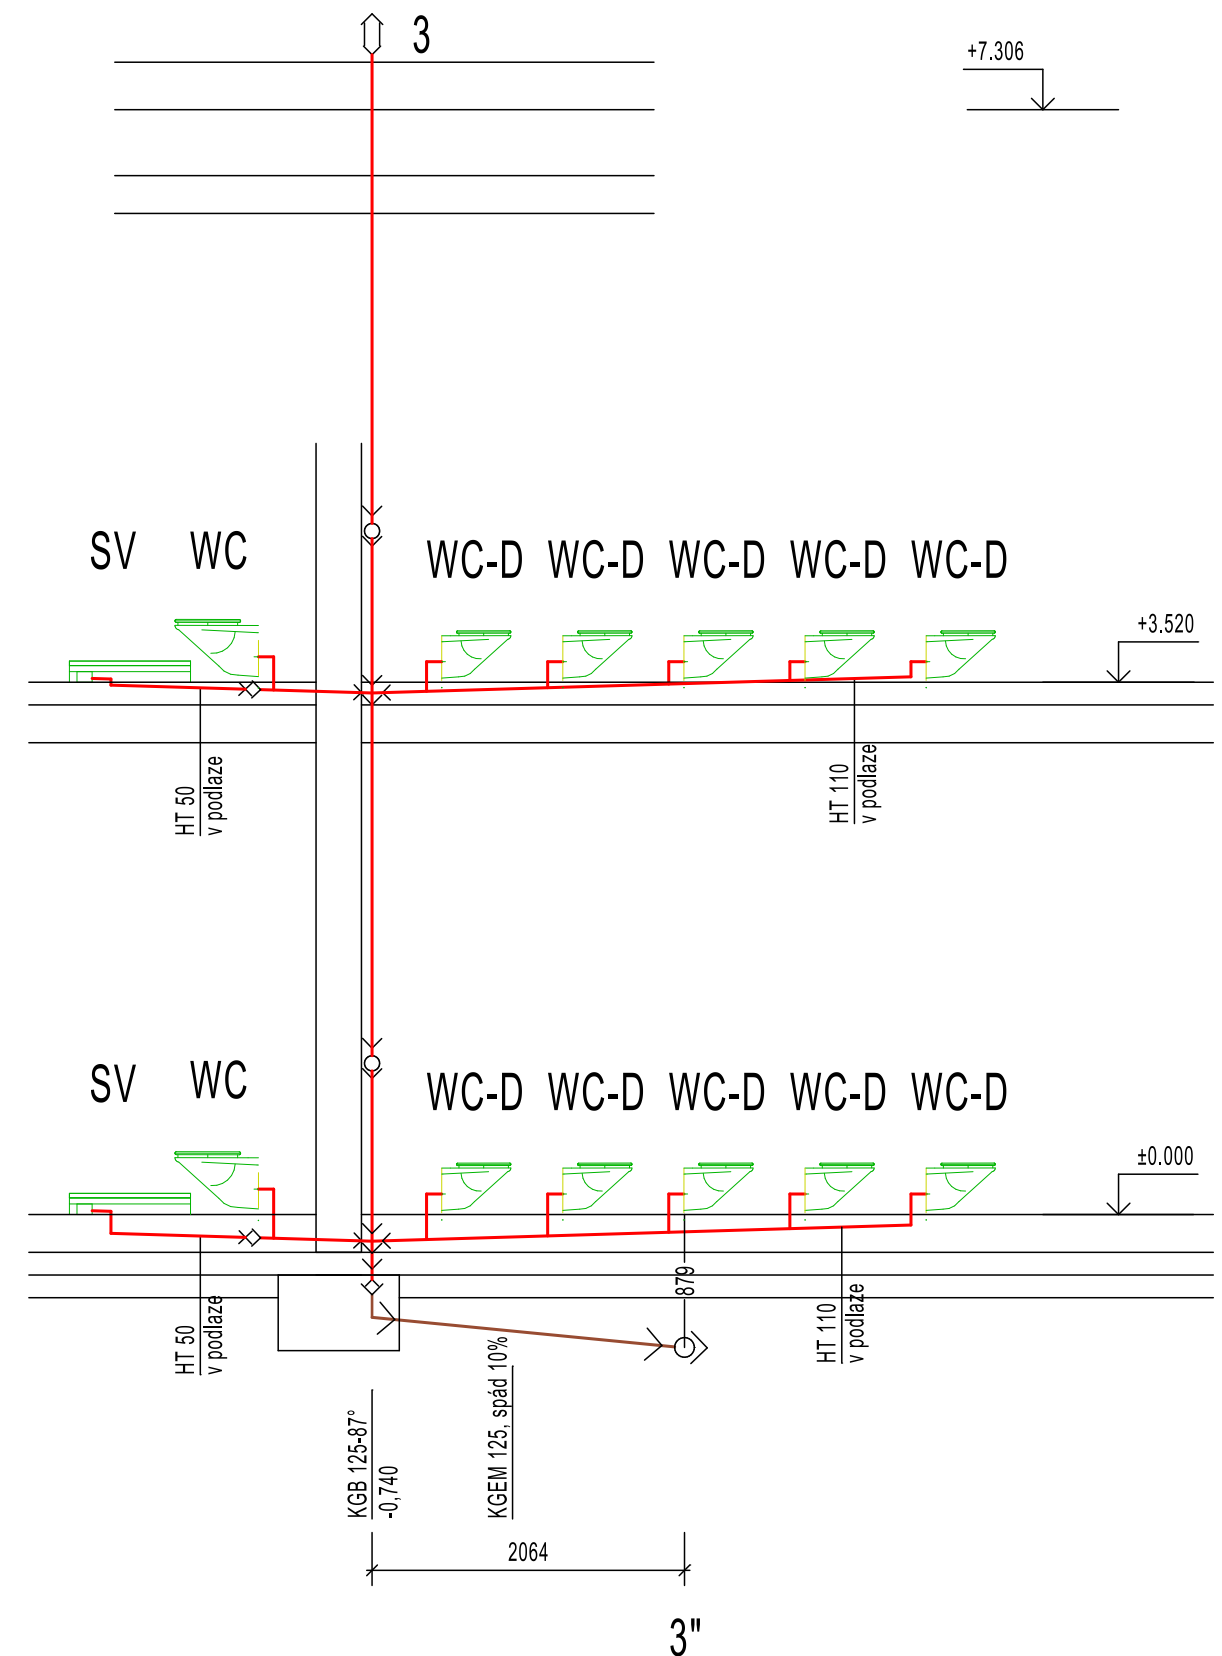

Vedoucí projektu		Stupeň		<b>Ing. Jan Rössler</b> <i>Projektová činnost ve výstavbě</i> <i>Na Terasě 1914, 347 01 Tachov</i> <i>IČO:46801316, tel.:602 470086</i>	
Ing. Rössler		RDS			
Investor	Město Tachov, Hornická 1695, Tachov				
Místo stavby	Tachov				
Přístavba Mateřské školy Pošumavská, Tachov				Formát	2A4
				Měřítko	1:50
				Číslo zakázky	18-29
				Datum	04/2020
Kanalizace - podélný řez 2-2", 3-3"				Číslo kopie	Číslo výkresu D.1.4.1.5.