


TABULKA MÍSTNOSTÍ						
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Ozn. pod.	Stěny omítka	obklad / nátěr
201	SCHODIŠTĚ	11,37	STÁVAJÍCÍ			
202	CHODBA	15,79	LITÁ EPOX. STĚRKA	P3		
203	KLUBOVNA	33,87	HETEROGENNÍ PVC	P7		
204	CHODBA	16,35	LITÁ EPOX. STĚRKA	P3		
205	KANCELÁŘ	16,12	HETEROGENNÍ PVC	P7		
206	KOMORA	3,70	LITÁ EPOX. STĚRKA	P3		
207	WC	2,54	DLAŽBA KERAMICKÁ	P11	VÁPENOCEMENT.	KER. OBKLAD 1,8m
208	SPRCHA	4,98	DLAŽBA KERAMICKÁ	P9	VÁPENOCEMENT.	KER. OBKLAD 2,2m
209	KANCELÁŘ	24,70	HETEROGENNÍ PVC	P7		
210	KANCELÁŘ	23,9	HETEROGENNÍ PVC	P7		
211	KANCELÁŘ VELITELE JPO	14,58	HETEROGENNÍ PVC	P7		
212	KANCELÁŘ	18,33	HETEROGENNÍ PVC	P7		
213	LOŽNICE	23,58	HETEROGENNÍ PVC	P7		
214	LOŽNICE	13,07	HETEROGENNÍ PVC	P7		
215	PŘEDSÍŇ	2,29	STÁVAJÍCÍ			
216	WC M	5,78	STÁVAJÍCÍ			
217	SPRCHY	4,45	DLAŽBA KERAMICKÁ	P12	VÁPENOCEMENT.	KER. OBKLAD 2,2m
218	LOŽNICE	15,00	HETEROGENNÍ PVC	P7		
219	SKLAD	4,66	LITÁ EPOX. STĚRKA	P3		
220	CHODBA	14,17	LITÁ EPOX. STĚRKA	P3		

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
 - ZDIVO Z TVÁRNIC Z POROBETONU KATEGORIE I PRO TL. STĚNY 75, 100 a 125mm PEVNOST P2-500 NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

- LEGENDA
- ZAŽDĚNÍ NIKY PARAPETU Z TVÁRNIC Z POROBETONU KAT. I TLOUŠTKY 100mm NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU KOTVIT SPONAMI Z KORÓZIZDOLNÉ OCELI
- POZNÁMKY
- VE VŠECH MÍSTNOSTECH OPRAVA OMÍTKY Z 10% ZAČISTĚNÍ PO OPRAVĚ INSTALACÍ
 - V MÍSTNOSTI 208, 217 SE ZA SPRCHOVÝM KOUTEM PROVEDE FLEXIBILNÍ JEDNOKOMPONENTNÍ STĚRKOVÁ IZOLACE DO VÝŠKY 2,2m

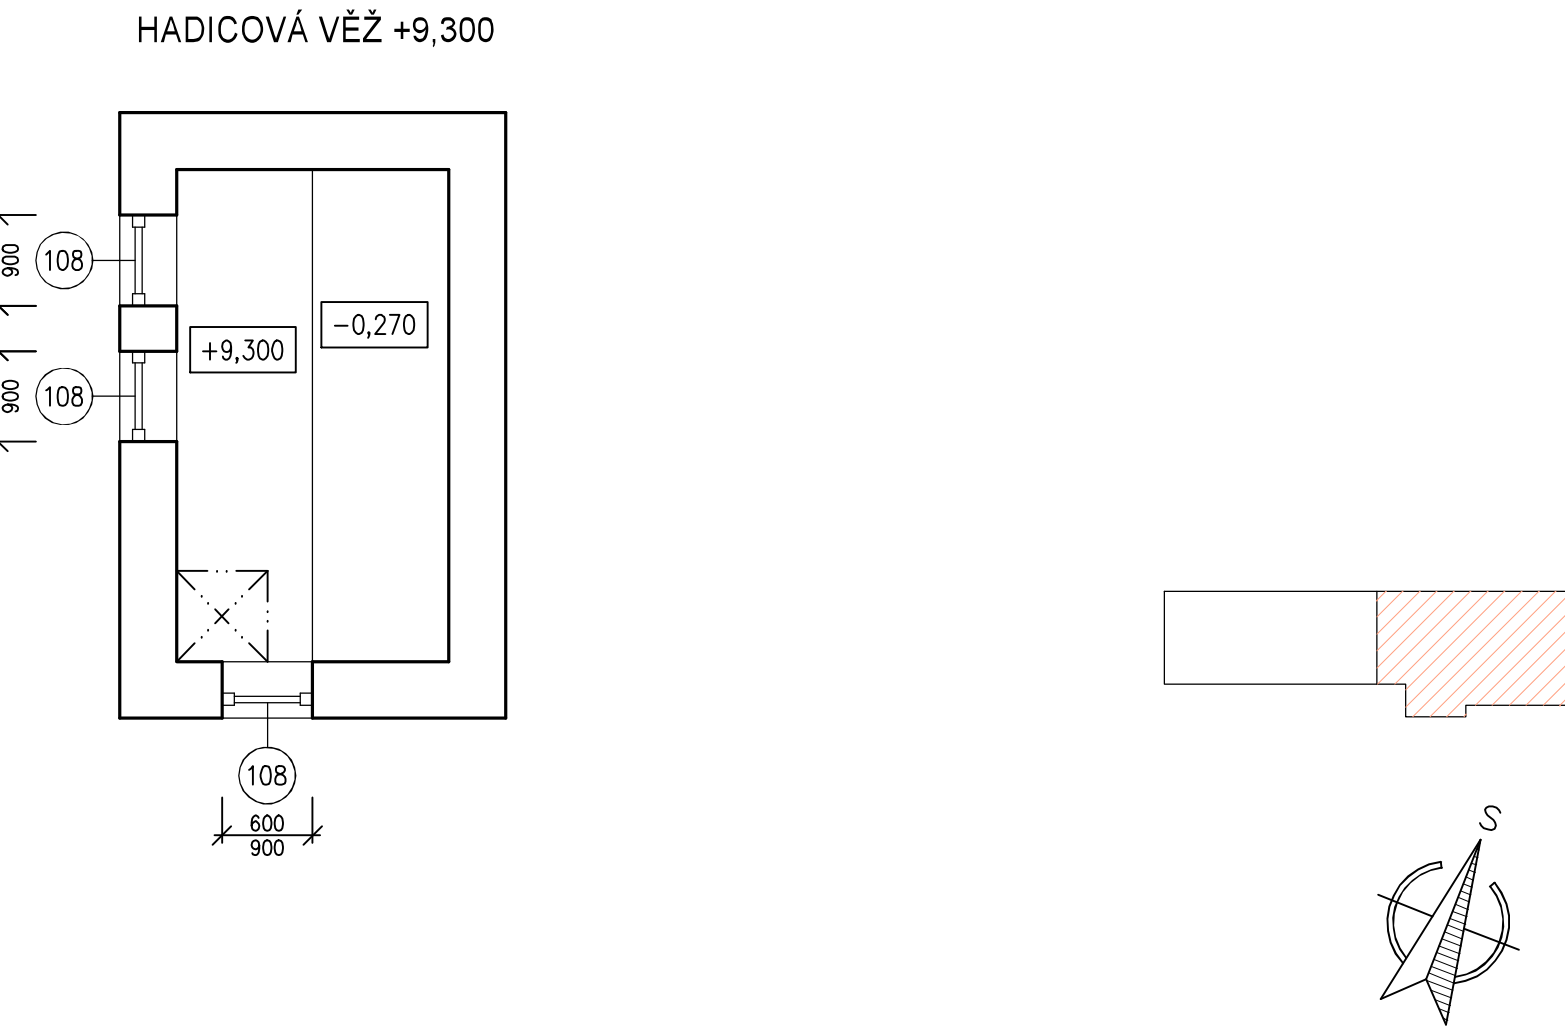

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILOŠ VALÍČEK		VYPRACOVAL ING. MILOŠ VALÍČEK		ING. MILOŠ VALÍČEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ JEZERŇ 1096, 347 01 TACHOV TEL. 606452386 IČ 65564618 MILOŠ.VALICEK@SEZNAM.CZ
MÍSTO STAVBY	TACHOV	ÚČEL PD	DPS	03/2023 02/23 6 A4 1:50
INVESTOR	MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV	DATUM	DPS	
AKCE	TACHOV, HORNICKÁ 1533, k.ú. TACHOV, p.p.č. 1597/2 STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1533 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JSDH TACHOV	ČÍS. ZAK.	FORMÁT	VÝKRES ČÍSLO PÁŘE Č.
OBJEKT	SO 01 – BUDOVA JSDH	VÝKRES ČÍSLO	PÁŘE Č.	
ČÁST	D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	PŮDORYS 2.NP – HLAVNÍ BUDOVA		D.1.1.07