Detail D1 - napojení krokve ve vrcholu

Boční pohled na krokev 1:15



Pohled horní 1:15



Detail D2 - napojení krokve na kleštinu

Boční pohled na krokev 1:15



Pohled horní 1:15



Detail D3 - napojení sloupků zábradlí na trámy

Boční pohled na sloup 1:15



Půdorys 1:15



Detail D4 - napojení podlahových trámů

Boční pohled na sloup 1:15



Detail D5 - napojení sloupků na základy

Boční pohled na sloup 1:15



Půdorys 1:15



PŮDORYS KROVU A TERASY

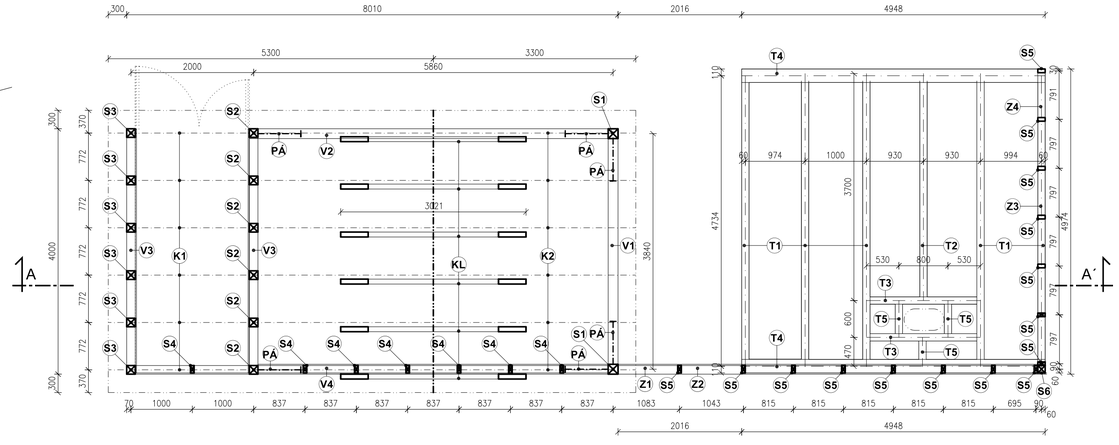

ŘEZ A-A

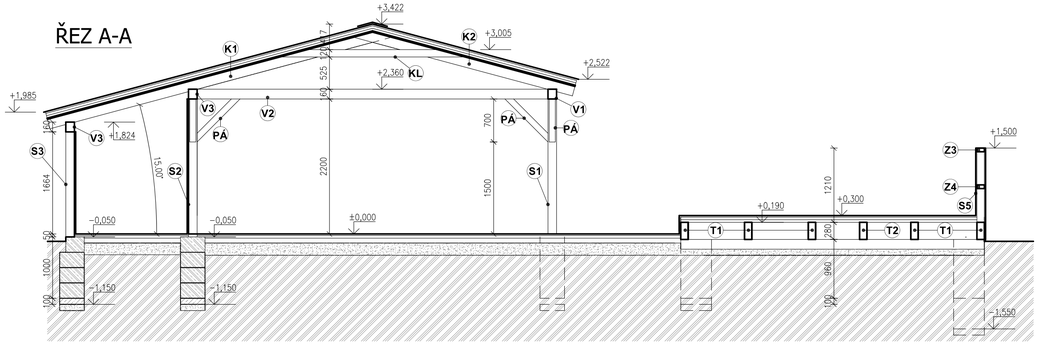

MATERIÁL:

- NOSNÉ KONSTRUKCE Z ROSTLÉHO DŘEVA: C24
- SPOJOVACÍ MATERIÁL: MAT. 8.8

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU PŘED VÝROBOU KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ PŘEMĚŘENY A UPRAVENY PODLE SKUTEČNÉHO STAVU
- PŘED REALIZACÍ VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM KOORDINOVÁNY A ODSOUHLASENY VEŠKERÉ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- DŘEVĚNÉ PRVKY MUSÍ BÝT PŘI OSAZENÍ DO KONSTRUKCE SUCHÉ, ZDRAVÉ A ZCELA ODKORNĚNÉ. PRVKY SE PŘED OSAZENÍM OPATŘÍ DVOJNÁSOBNÝM OCHRANNÝM KONZERVAČNÍM NÁTĚREM PROTI PLÍSNÍM A BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM, NAPŘ. 10% ROZTOKEM BORONITU VE VODĚ NEBO LIGNOFIXEM

LEGENDA MATERIÁLŮ:

BETON PROSTÝ, ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, POUŽITÁ TŘÍDA BETONU C 20/25

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, VYPLNĚNÉ BETONEM TŘÍDY C 20/25

ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 16/32

VÝKAZ ŘEZIVA:

VÝKAZ MATERIÁLU - ŘEZIVO
MŠ TACHOV

ŘEZIVO TŘ. C24 - SI	šířka [m]	výška [m]	délka [m]	objem [m³]	počet [-]	objem celkem [m³]
T1 - stropní trám	0,12	0,28	4,80	0,16	5	0,81
T2 - stropní trám	0,12	0,28	3,70	0,12	1	0,12
T3 - stropní trám	0,12	0,28	1,70	0,06	2	0,11
T4 - stropní trám	0,22	0,28	5,20	0,32	2	0,64
T5 - stropní trám	0,12	0,28	0,60	0,02	3	0,06
KL - Kleština	0,08	0,12	3,20	0,03	6	0,18
V1 - vaznice	0,16	0,16	4,10	0,10	1	0,10
V2 - vaznice	0,16	0,16	6,10	0,16	1	0,16
V3 - vaznice	0,14	0,16	4,10	0,09	2	0,18
V4 - vaznice	0,14	0,16	6,10	0,14	1	0,14
K1 - krokev	0,12	0,16	5,90	0,11	6	0,68
K2 - krokev	0,12	0,16	3,90	0,07	6	0,45
PÁ - pásek	0,10	0,10	1,00	0,01	6	0,06
S1 - sloupek	0,16	0,16	2,30	0,06	2	0,12
S2 - sloupek	0,14	0,14	2,30	0,05	6	0,27
S3 - sloupek	0,14	0,14	1,80	0,04	6	0,21
S4 - sloupek	0,06	0,12	3,10	0,02	7	0,16
S5 - sloupek	0,06	0,12	1,60	0,01	15	0,17
S6 - sloupek	0,12	0,12	1,60	0,02	1	0,02
Z1 - zábradlí	0,06	0,14	7,00	0,06	1	0,06
Z2 - zábradlí	0,06	0,12	7,00	0,05	1	0,05
Z3 - zábradlí	0,06	0,14	5,00	0,04	1	0,04
Z4 - zábradlí	0,06	0,12	5,00	0,04	1	0,04
CELKEM:					81	4,84
rezerva 5%						0,24
CELKEM m³ DŘEVA:						**5,08**

NAVRŽENÉ KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ SYSTÉMY LZE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY KOMPLEXNÍMI A CERTIFIKOVANÝMI SYSTÉMEM. VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY NEJSOU ZÁVAZNÉ, JE MOŽNÉ JE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY NA STEJNÉ ČI VYŠŠÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNI.

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI: ING. VOJTĚCH ZADRAŽIL — Moravec 112, 393 01 Pelhřimov, IČ: 888 27 674			RAZÍTKO A PODPIS:
ZODP.PROJEKTANT	KONTROLOVAL	KRESLIL	
ING. MILOŠ BRAŤKA	ING. MILOŠ BRAŤKA	ING. VOJTĚCH ZADRAŽIL	
KRAJ: PLZEŇSKÝ			
INVESTOR: MŠ Stadtrodská 1600, příspěvková org. Stadtrodská 1600, 347 01 Tachov			
AKCE : Venkovní učebna na pozemku p.č. 201/79, k. ú. Tachov	FORMÁT	4xA4	
	MĚŘÍTKO	1:50, 1:15	
	DATUM	I./2023	
	ÚČEL	DSP	
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 - Stavebně - konstrukční řešení	OBJEKT	-	
OBSAH : VÝKRES KROVU A TERASY	Č.VÝKR. D.1.2.b-02.	PARÉ	