




# DETAIL 1

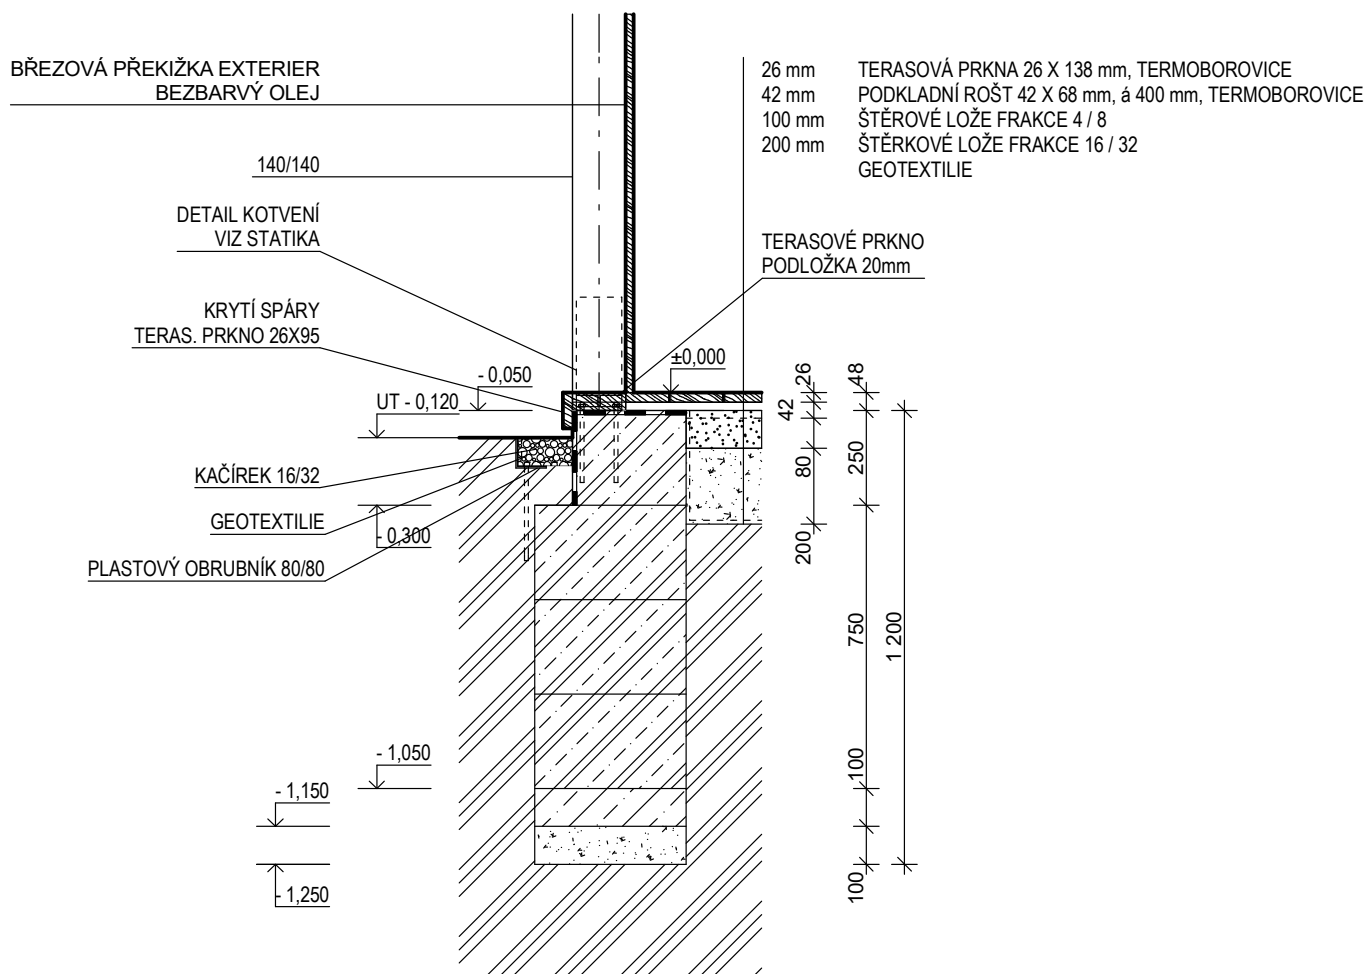


## DETAIL 2

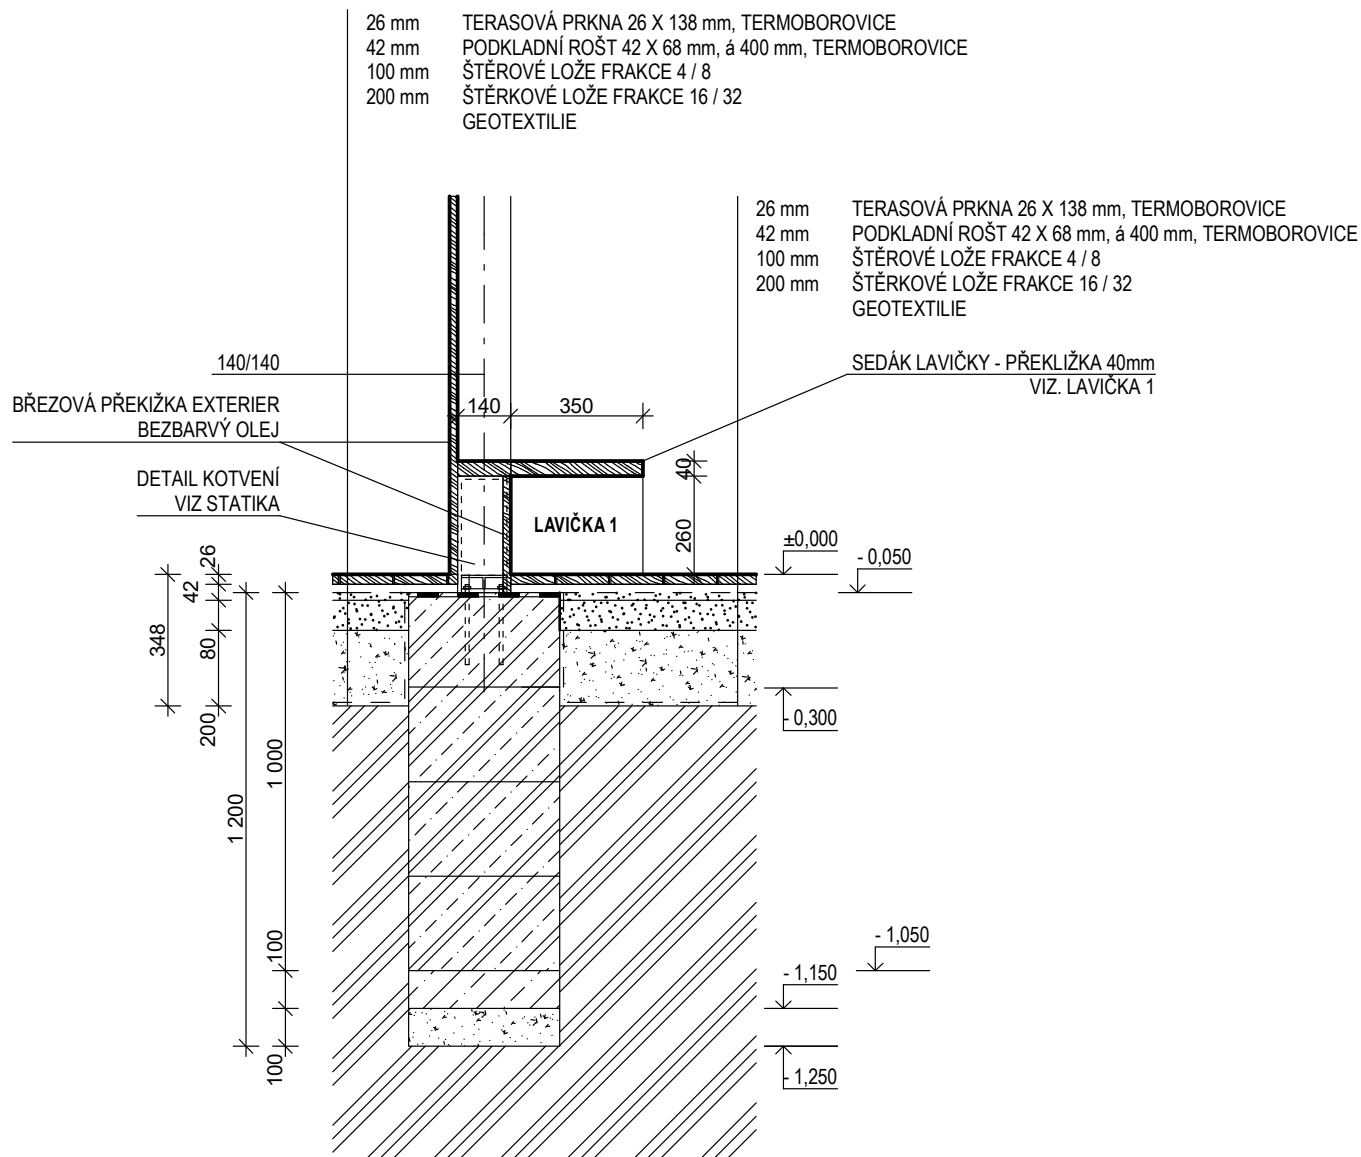


### DETAIL 3

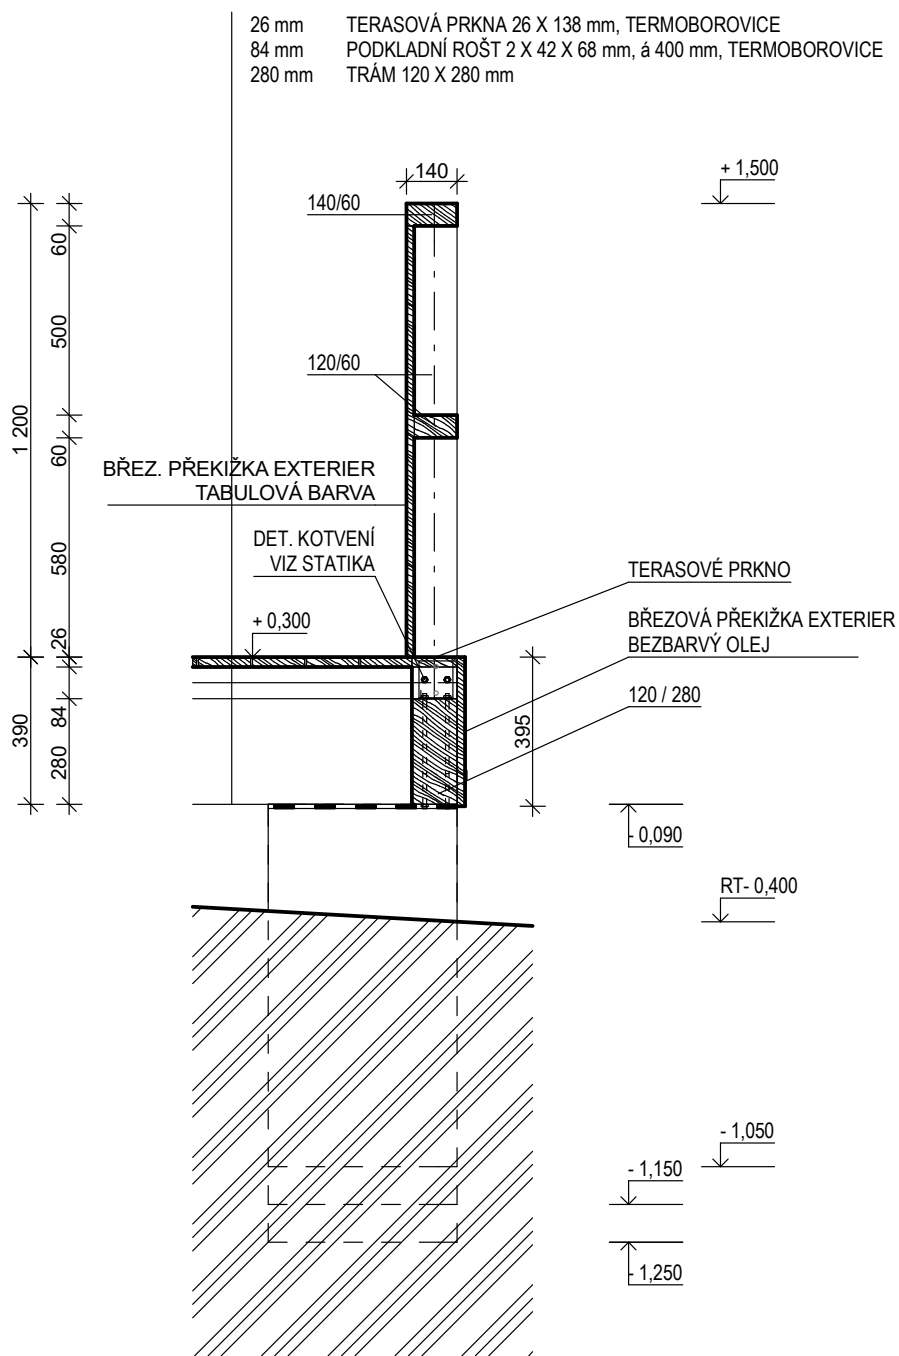


# DETAIL 4

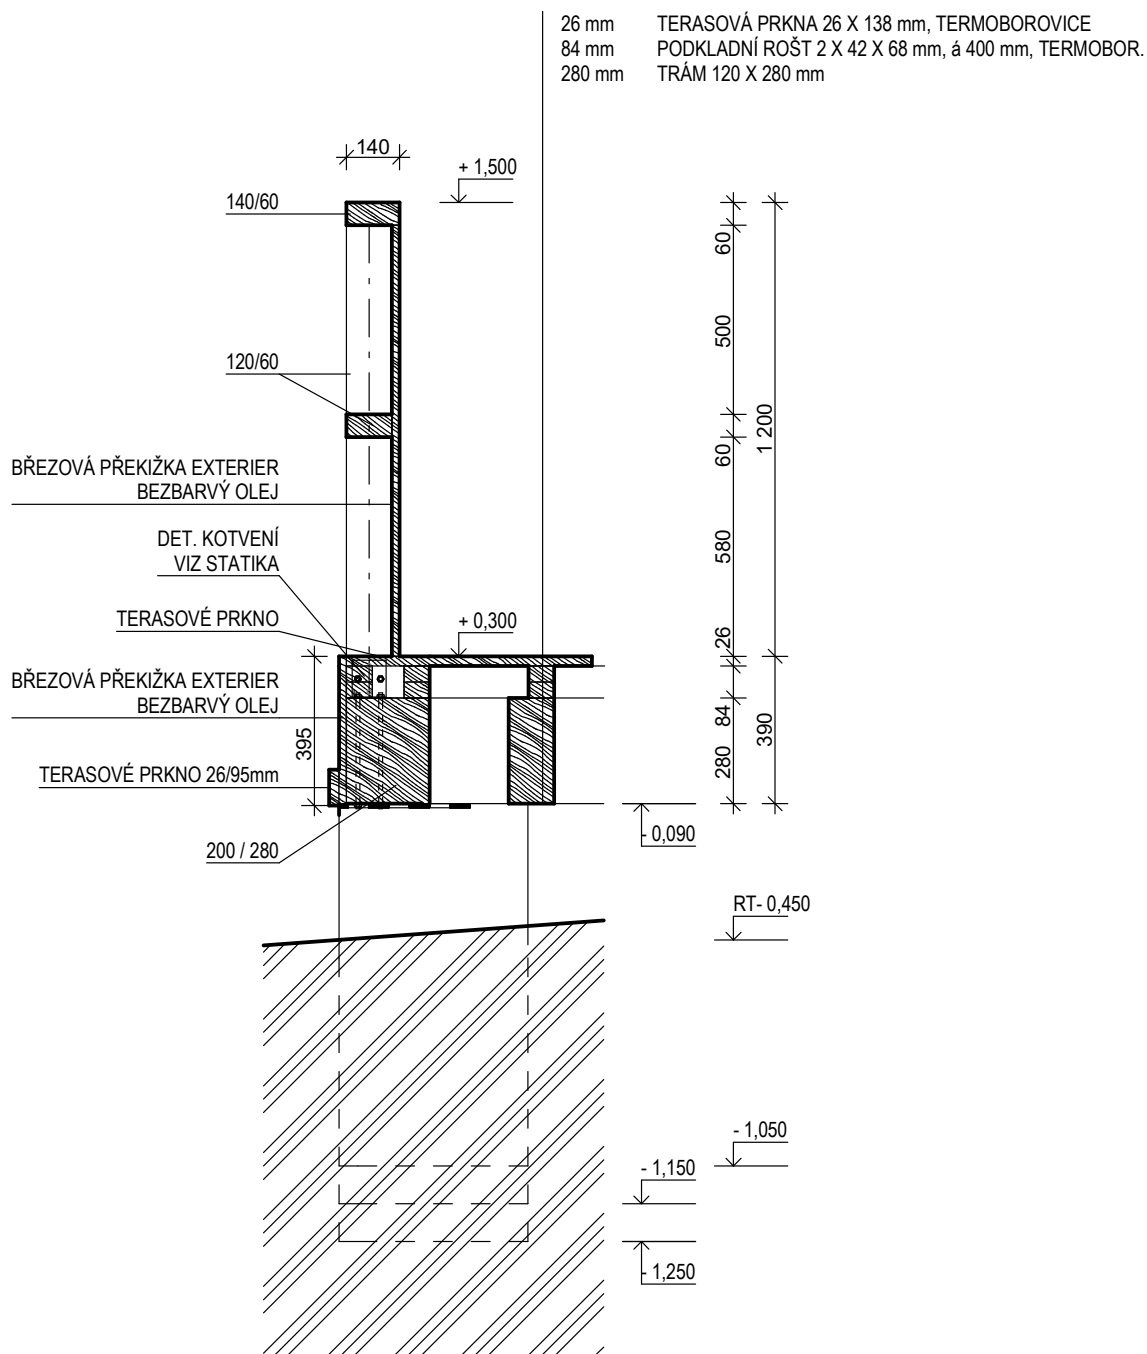

# DETAIL 5

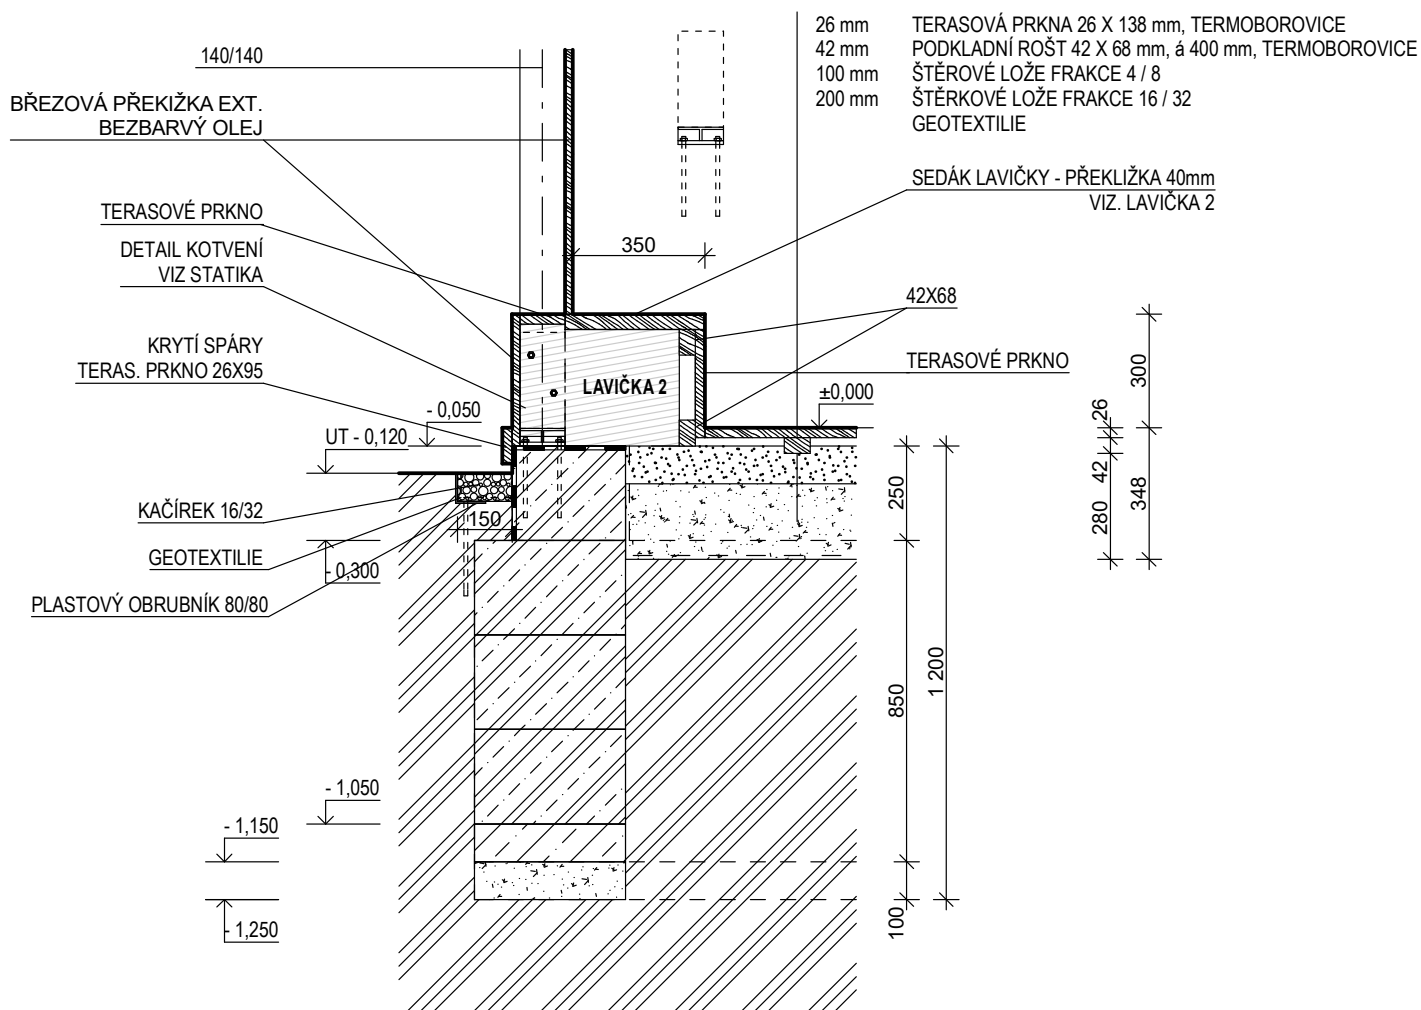

# DETAIL 6

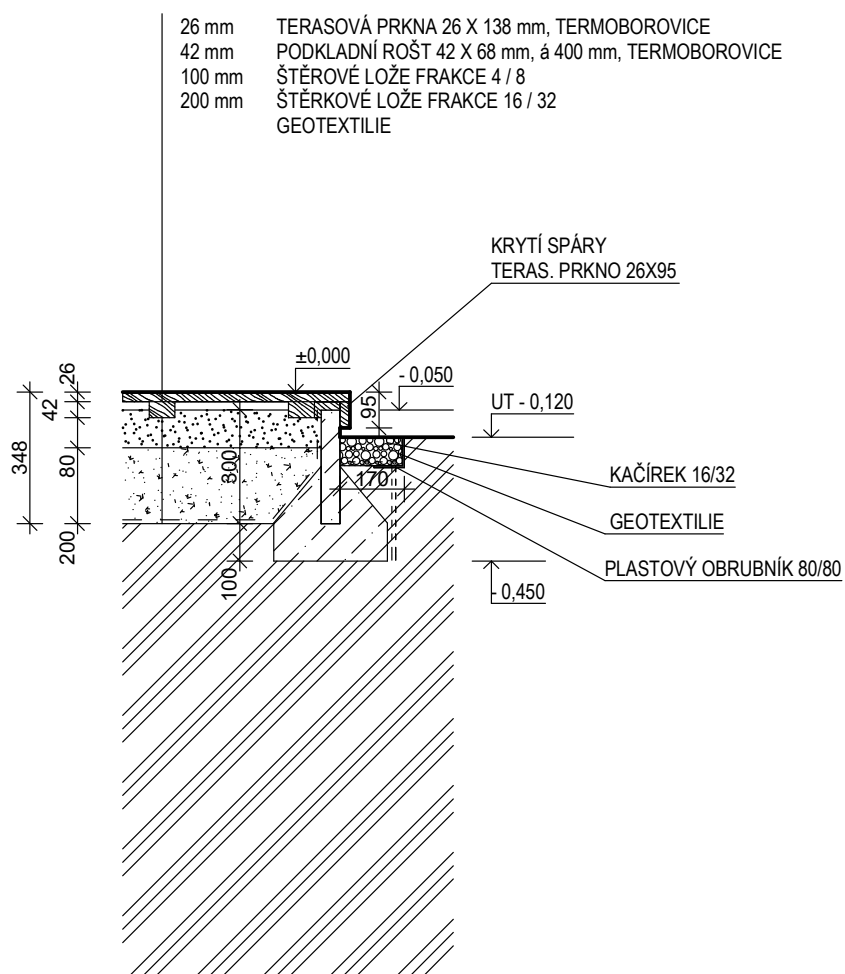

OBKLAD

MATERIÁL:




BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA EXTERIER

Březová překližka exteriér je celobřezová překližka, jejíž jednotlivé dýhy jsou spojeny exteriérovým vodovzdorným lepidlem (třída lepení 2, značení FSF, WBP, AW 100).

Z desek tl. 21mm jsou na CNC stroji nařezány desky dle výkresu. horní hrana v šikmé části bude seříznuta podle krokve.

Celý povrch obkladu, včetně řezů, bude ošetřen povrchovou úpravou vhodnou pro exteriér, která zajistí trvanlivost obkladu ve venkovním prostředí.

Povrchová úprava - vodou ředitelné pigmentové oleje s UV ochranou na bázi alkydových nebo akrylových pryskyřic, vhodné pro použití na dětském hřišti, odstín bezbarvý.

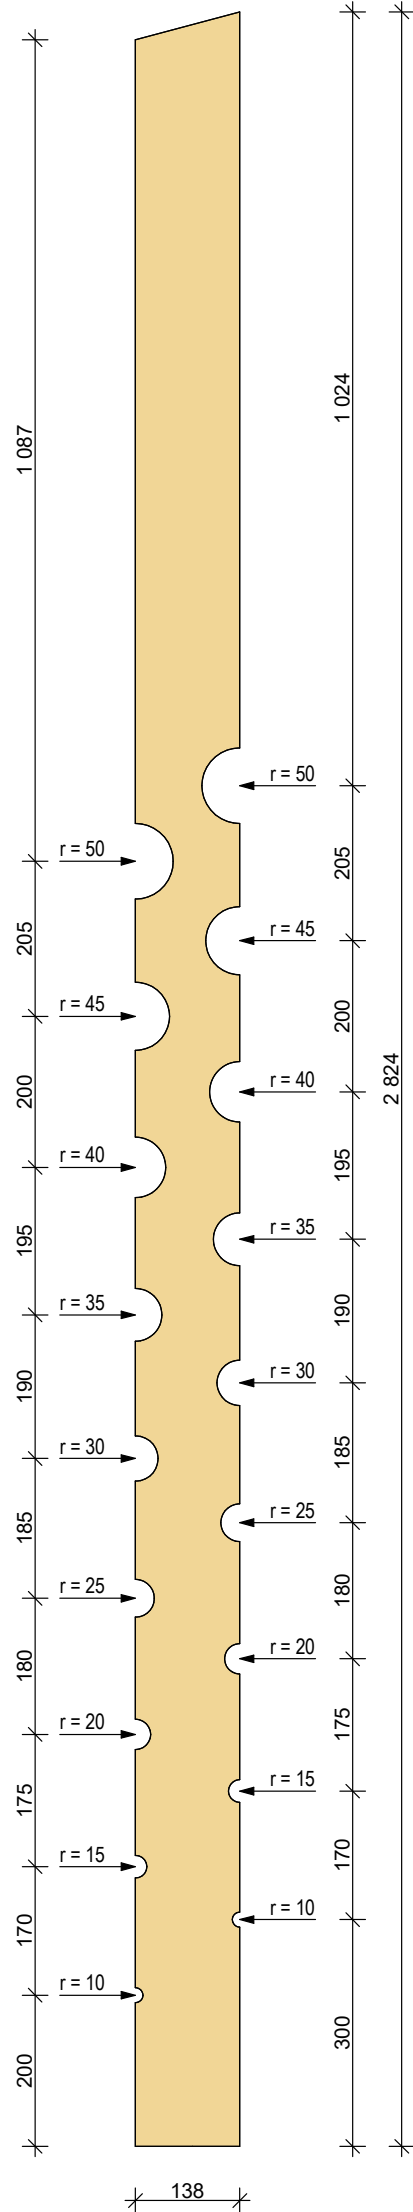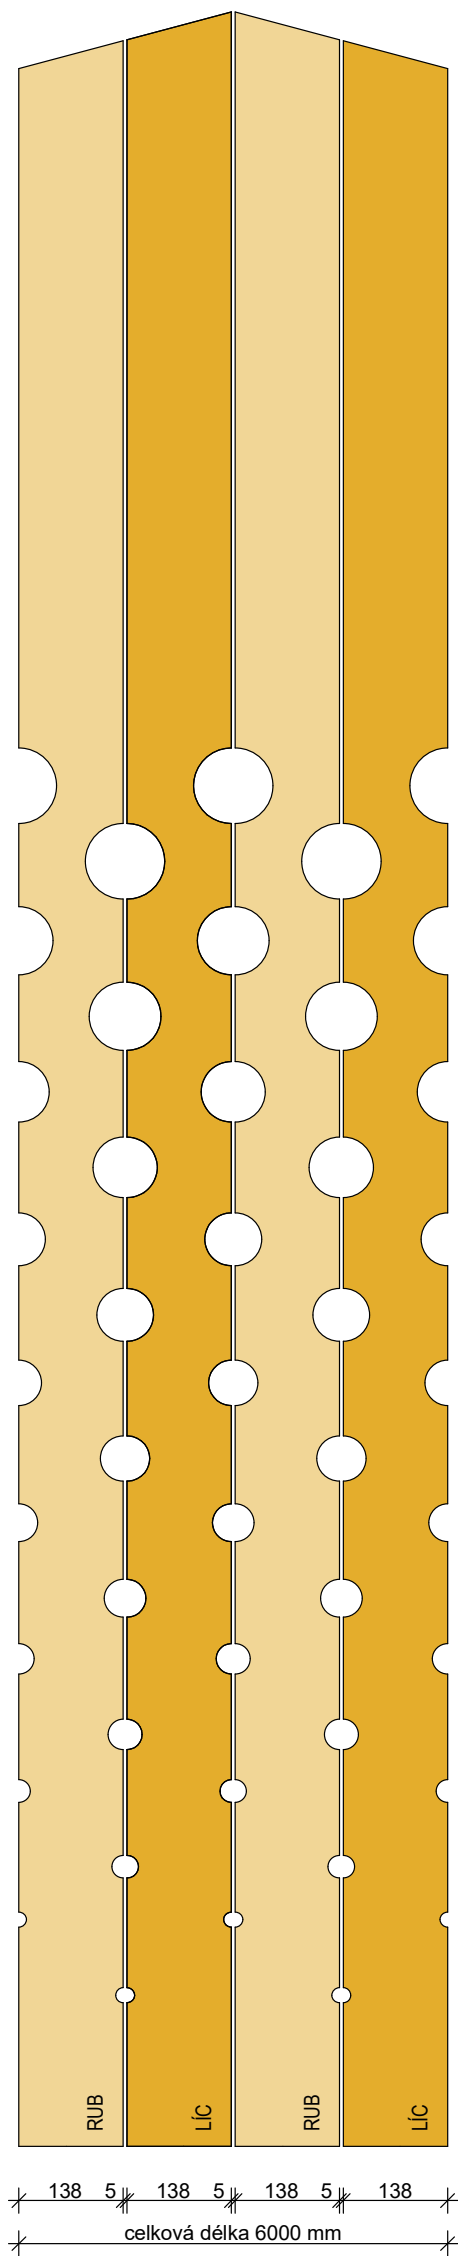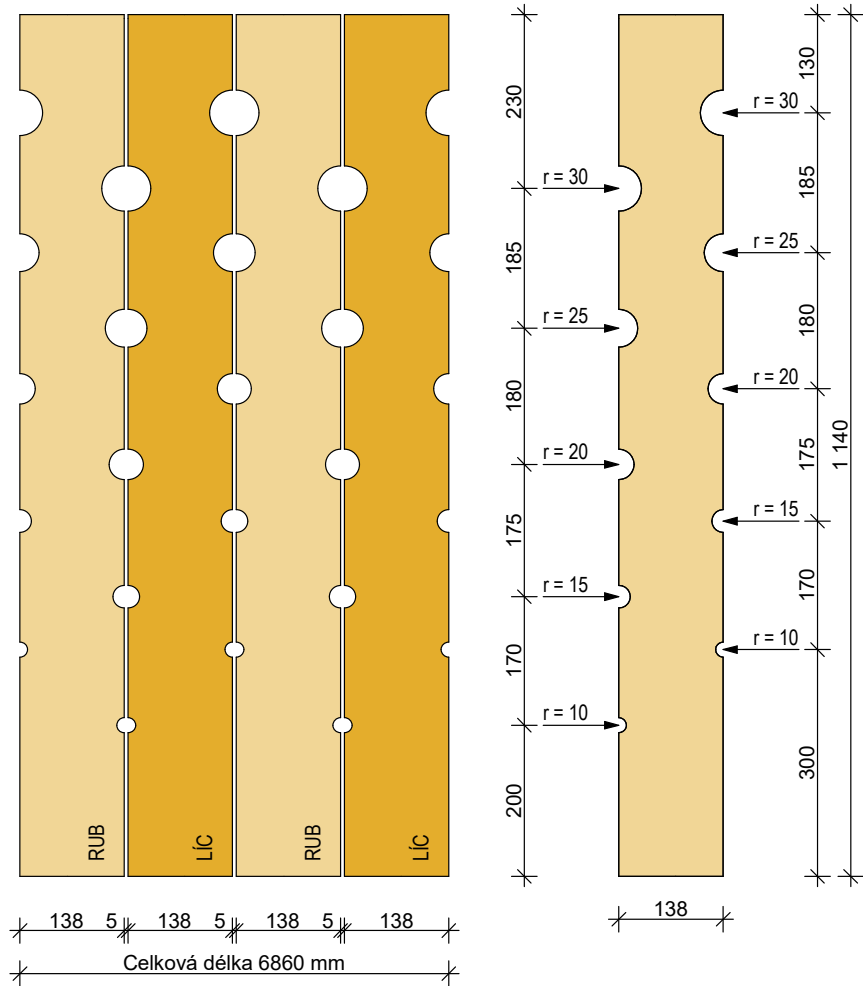

PROJEKTANT:  
Ing. arch. P. Kocourková

INVESTOR:  
MŠ Stadtrodská 1600, příspěvková org.

NÁZEV PROJEKTU:  
VENKOVNÍ UČEBNA  
MŠ Stadtrodská 1600, příspěvková org., Stadtrodská 1600, Tachov


OBSAH VÝKRESU:

DETAILY

ČÍSLO PROJEKTU:  
STUPEŇ DOKUM.: DSP, DPS  
DATUM: 04.2023  
ČÍSLO VÝKRESU: D.9.7  
MĚŘÍTKO: M1:10

PARÉ:

# LAVIČKA 1

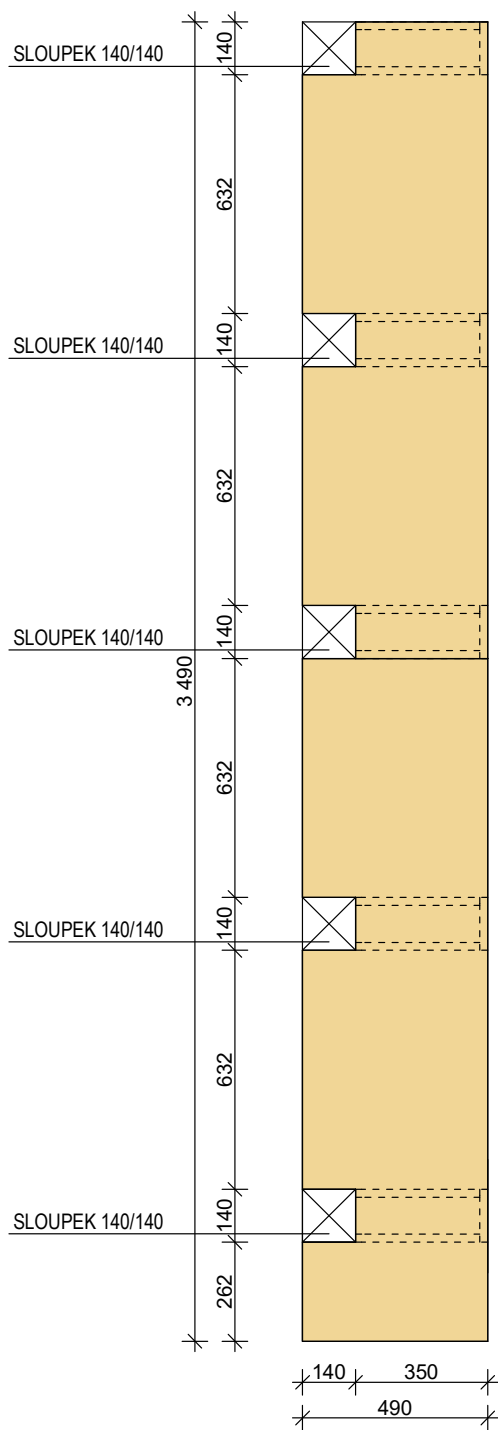

PŮDORYS - SEDÁK

## MATERIÁL:

### BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA EXTERIER


Březová překližka exteriér je celobřezová překližka, jejíž jednotlivé dýhy jsou spojeny exteriérovým vodovzdorným lepidlem (třída lepení 2, značení FSF, WBP, AW 100).

Celý povrch, včetně řezů, bude ošetřen povrchovou úpravou vhodnou pro exteriér, která zajistí trvanlivost obkladu ve venkovním prostředí.


Povrchová úprava - vodou ředitelné pigmentové oleje s UV ochranou na bázi alkydových nebo akrylových pryskyřic, vhodné pro použití na dětském hřišti, odstín bezbarvý.

### SEDÁK - 40 mm

### NOHY - 21 mm



PŮDORYS - NOHA

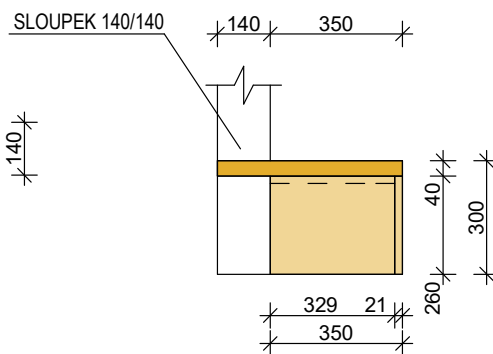

POHLED



# LAVIČKA 2

## MATERIÁL:

### BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA EXTERIER


Březová překližka exteriér je celobřezová překližka, jejíž jednotlivé dýhy jsou spojeny exteriérovým vodovzdorným lepidlem (třída lepení 2, značení FSF, WBP, AW 100).

Celý povrch, včetně řezů, bude ošetřen povrchovou úpravou vhodnou pro exteriér, která zajistí trvanlivost obkladu ve venkovním prostředí.

Povrchová úprava - vodou ředitelné pigmentové oleje s UV ochranou na bázi alkydových nebo akrylových pryskyřic, vhodné pro použití na dětském hřišti, odstín bezbarvý.


SEDÁK - 40 mm  
NOHY - 40 mm

Nohy budou dvěma vruty kotveny do nosných sloupků

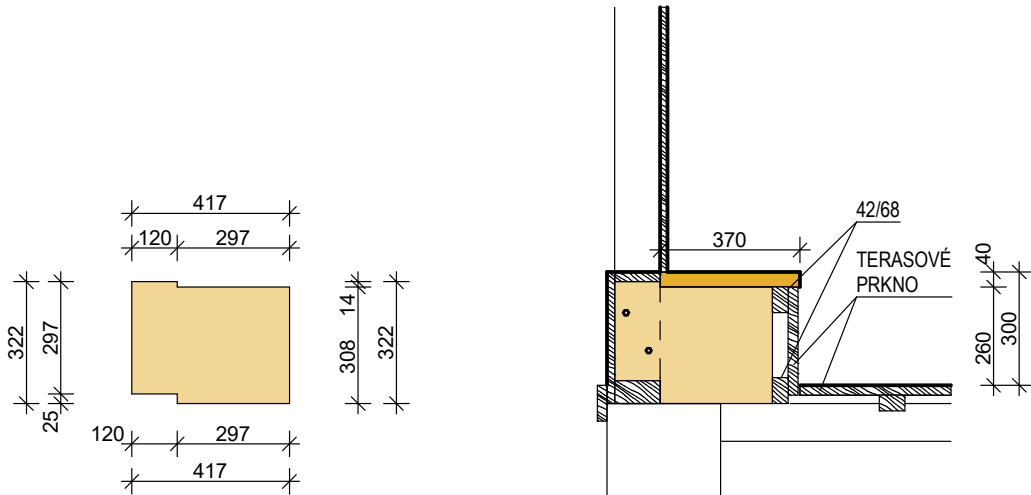

POHLED - NOHA

ŘEZ

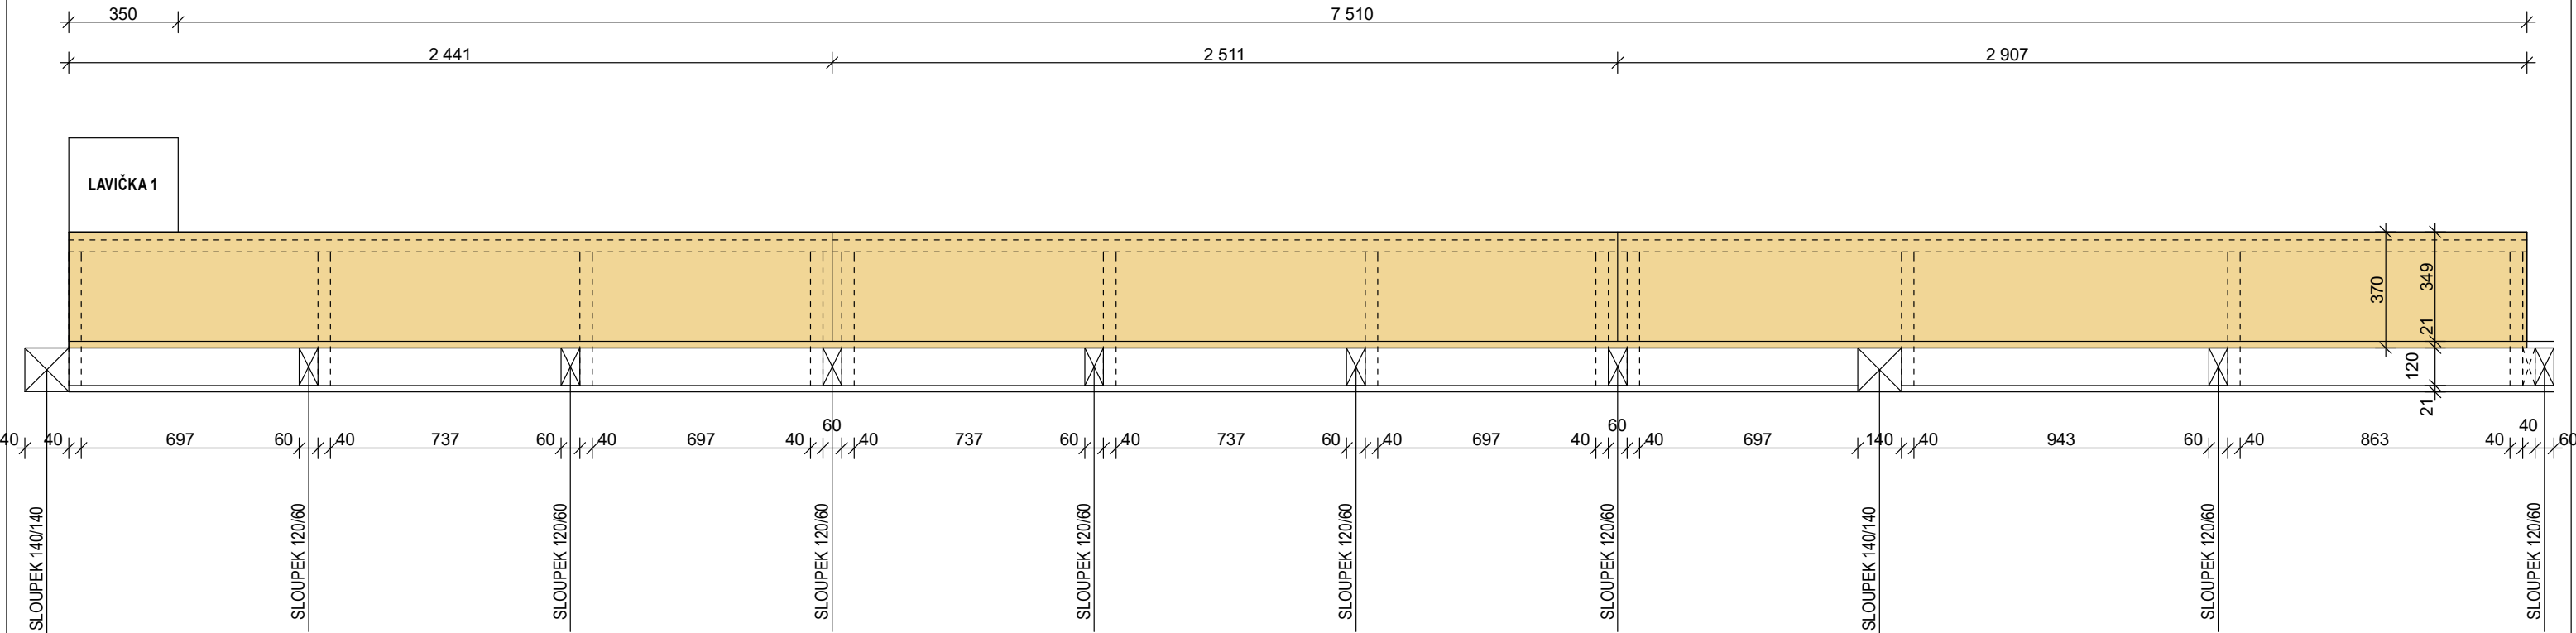

PŮDORYS - SEDÁK



PROJEKTANT:  
Ing. arch. P. Kocourková

INVESTOR:  
MŠ Stadtrodská 1600, příspěvková org.

NÁZEV PROJEKTU:  
VENKOVNÍ UČEBNA  
MŠ Stadtrodská 1600, příspěvková org., Stadtrodská 1600, Tachov

OBSAH VÝKRESU:  
DETAILY

ČÍSLO PROJEKTU:  
STUPEŇ DOKUM.: DSP, DPS  
DATUM: 04.2023

ČÍSLO VÝKRESU: D.9.9  
MĚŘITKO: M1:20

PARÉ: